




Docking station universale

 SEVEN

# UCDDS

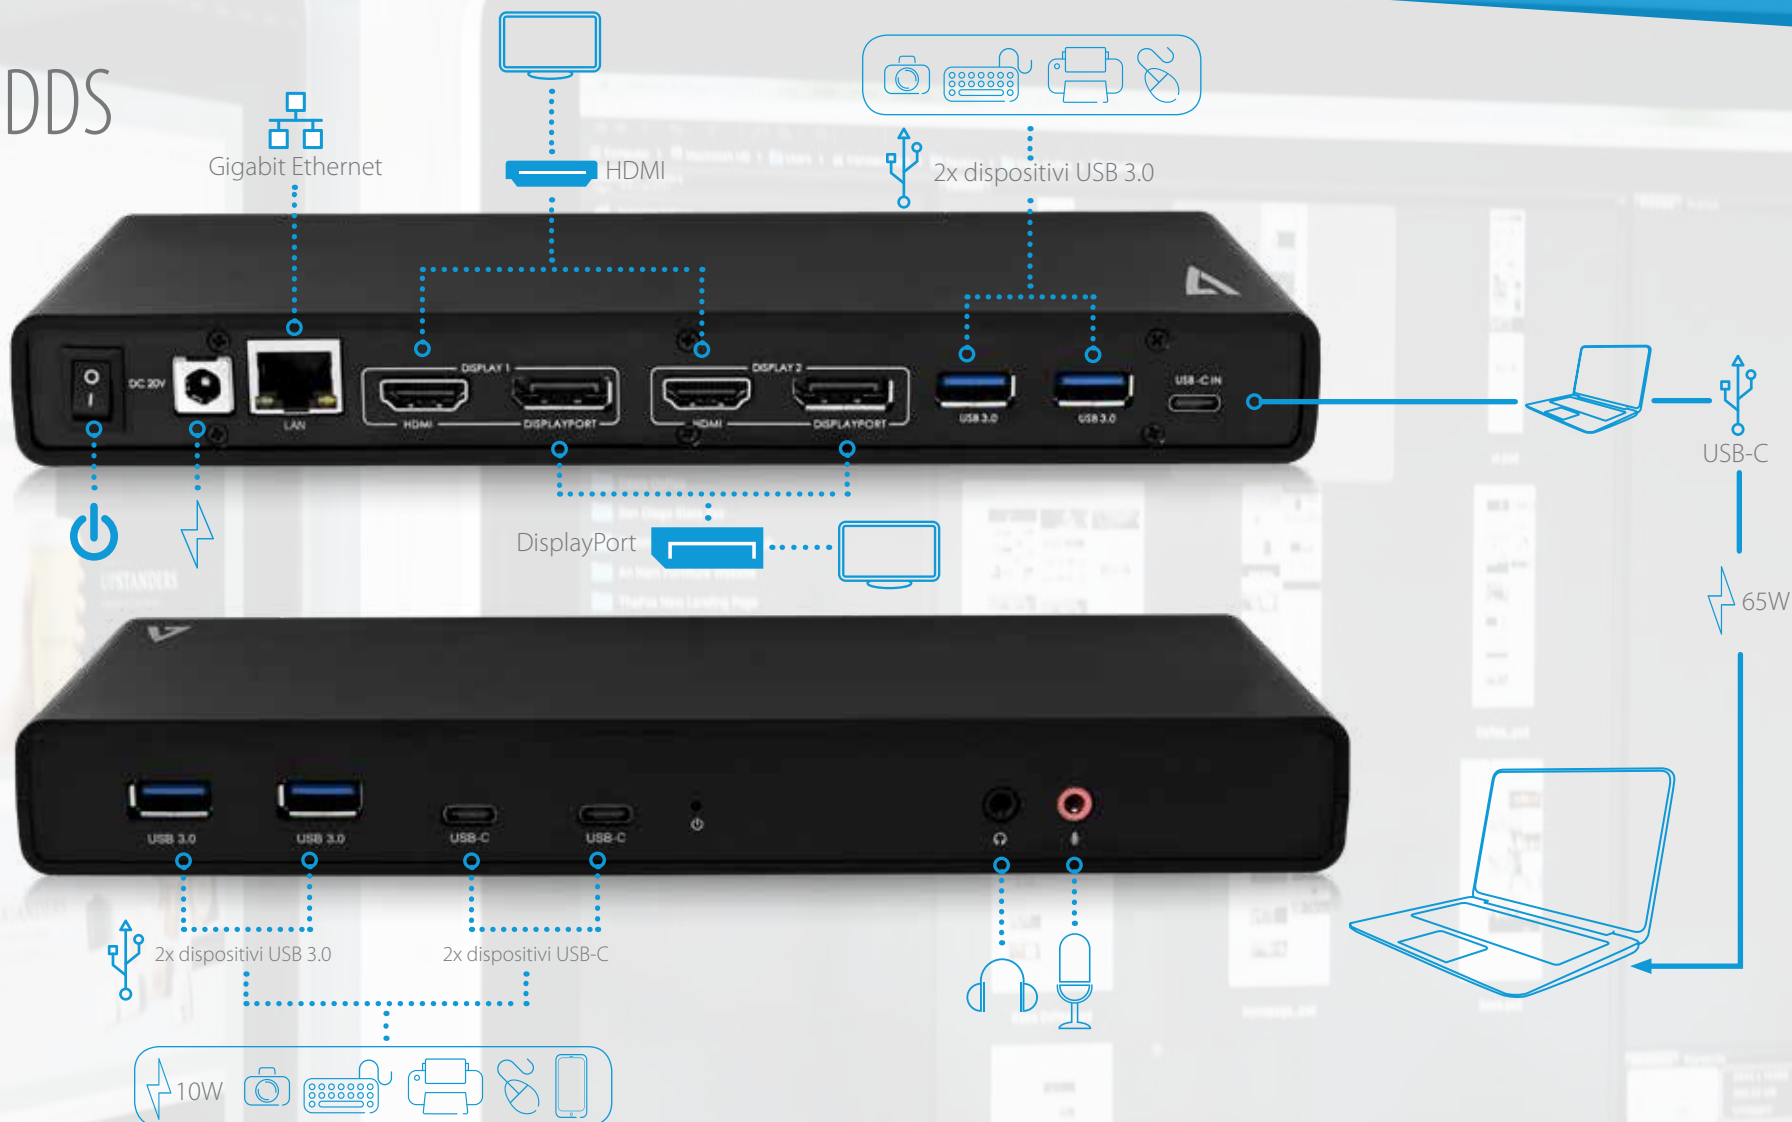



## Caratteristiche

- Collega il tuo notebook o PC a monitor aggiuntivi e ai tuoi accessori preferiti con un solo cavo; compatibilità con Thunderbolt; USB-C o USB-A (cavo incluso).
- Interfaccia grafica: 2 HDMI e 2 DisplayPort. La docking station supporta fino a 2 monitor. 2 monitor collegati: supporta fino a 4096 x 2160. 1 monitor collegato: supporta fino a 5120 x 2880, PC e monitor devono supportare la risoluzione in 5K.
- 4 porte USB-A 3.0 per collegare tutti gli accessori e l'hardware. Le porte USB-A sono USB 3.0, retrocompatibili con i dispositivi 2.0 e riescono a trasferire dati ad alta velocità, fino a 5 Gbps; le porte USB supportano inoltre la ricarica rapida di smart.
- Opzione di alimentazione compatibile con Thunderbolt per USB-C, fino a 65W di uscita per ricaricare il tuo computer portatile.
- Accesso alla rete e a Internet con porta Gigabit Ethernet, che supporta velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Jack di ingresso/uscita audio da 3,5 mm per la connettività per cuffie e microfono.
- Interruttore di accensione/spegnimento per un rapido e semplice ripristino della docking station.

# UDDS




2x dispositivi USB 3.0

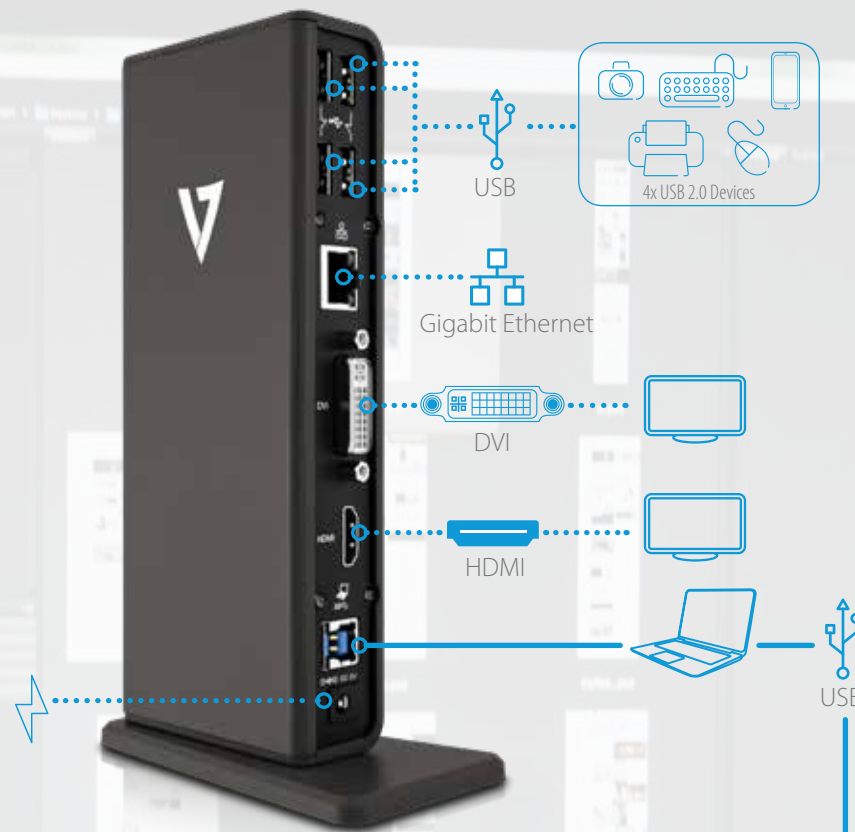

Gigabit Ethernet

DVI

HDMI

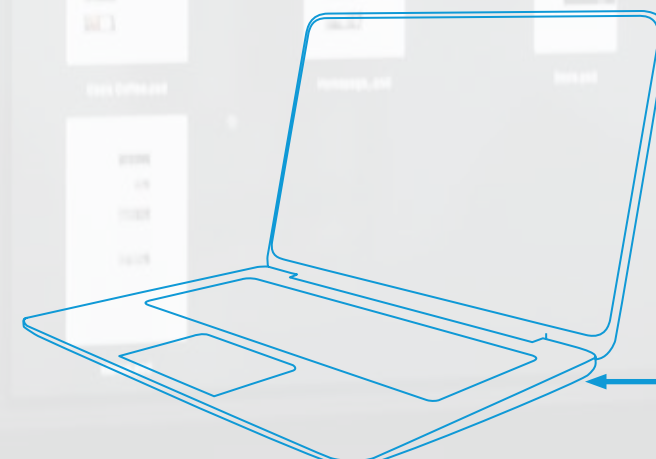

## Caratteristiche

- Mai a corto di porte USB
- 4 porte USB 2.0 - 480 Mbps di velocità di trasferimento
- 2 porte USB 3.0 - 5 Gbps di velocità di trasferimento, uno è un'alimentazione dedicata USB 2.1 per caricare qualsiasi dispositivo
- Piedini rimovibili per il posizionamento verticale o orizzontale
- 2.1 Jack audio: collega le cuffie da 3,5 mm
- Porta Gigabit - per collegare il PC alla connessione ethernet


# Visualizza le connessioni

- Interfaccia grafica:
  - » UCDDS: 2x HDMI and 2x DisplayPort
  - » UDDS: 1x HDMI and 1x DVI
- Le docking station supportano connessioni a monitor singolo o doppio
- 2 monitor collegati: supporta fino a 4096 x 2160
- 1 monitor collegato: supporta fino a 5120 x 2880, PC e monitor devono supportare la risoluzione in 5K.





UDDS

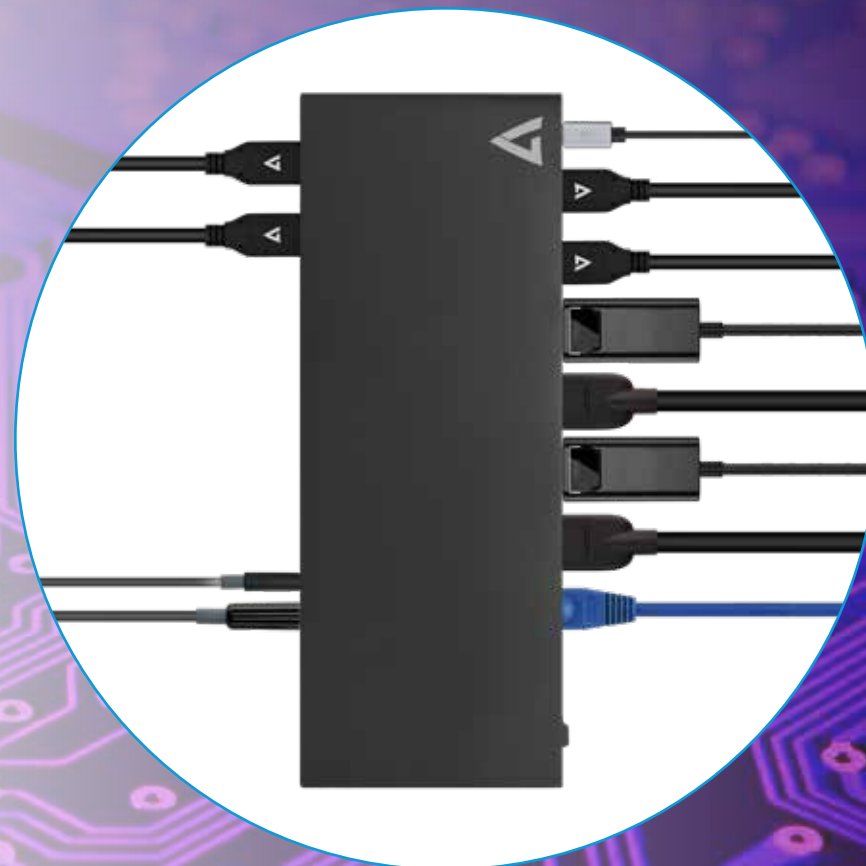

UCDDS

## Plug and Play

- Collegare qualsiasi display o ethernet tramite connessione USB
- Funziona con qualsiasi sistema operativo: Windows, Mac e Linux
- Displaylink può rimanere aggiornato con le ultime versioni tramite gli aggiornamenti del sistema operativo.
- Basta collegare il cavo USB 1 al PC
- Sistema operativo supportato:
  - Windows 7/8/8.1/10
    - » Mac OS X 10.8/10.9/10.11/10.12/10.13.3,
    - » Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.10
    - » Android 6 e piu' in alto.



# Scheda di linea UCDDS



	Docking station doppia USB-C con erogazione di alimentazione
MODELLO	UCDDS-1E
SKU	J154147
LA CONFEZIONE COMPRENDE	Docking Station 1x, 1x USB 3.0 a USB C via cavo, 1x USB C a USB C via cavo, 1x alimentatore, 1x guida di installazione rapida
CONNETTORE 1	HDMI
CONNETTORE 2	DisplayPort
CONNETTIVITÀ	USB
CONNETTORI	HDMI, DisplayPort, USB, RJ45, USB C, 3.5mm Audio, 3.5mm Audio Output
AUDIO CHANNEL	2.1
SUPPORT COLORS	32/16 Bit
PORTA DI INGRESSO	USB-C
GARANZIA	2 anni
SUPPORTED RESOLUTION	Up to 5120 x 2880
POWER DELIVERY	Up to 65W
INPUT PORT	USB-C
WARRANTY	2 years

# Scheda di linea UDDS



	Docking station USB 3.0 universale
MODELLO	UDDS-1E
SKU	J153324
LA CONFEZIONE COMPRENDE	Docking Station 1x, 1x USB 3.0 via cavo, 1x alimentatore, 1x guida di installazione rapida, 1x DVI - Adattatore VGA
CONNETTORE 1	HDMI
CONNETTORE 2	DVI
CONNETTIVITÀ	USB
CONNETTORI	VGA, DVI, HDMI, USB, RJ45, 3.5mm Audio, 3.5mm Audio Output
AUDIO CHANNEL	2.1
SUPPORT COLORS	31/16 Bit
PORTA DI INGRESSO	USB
GARANZIA	2 anni
SUPPORTED RESOLUTION	Up to 2048 x 1152
INPUT PORT	USB
WARRANTY	2 years